



Veetrailers

Ifor Williams Trailers



In veilige handen

Sedert 1958 stellen mensen vertrouwen in onze trailers: vraag het maar aan een eigenaar, ze zijn niet moeilijk te vinden. Als specialisten in ontwerp en constructie, hebben we voortdurend de standaards bepaald en dit zowel in de UK als door bijna heel Europa. Wij zijn een onafhankelijk bedrijf met één doel: het bouwen van de beste producten in de markt. Jaarlijks kiezen meer dan 30 000 mensen voor onze trailers, maar we staan niet stil. Onze toegewijde investering in nieuwe technologieën en materialen verzekert ons dat onze producten voortdurend de verwachtingen van onze klanten overtreffen. We weten dat kwaliteit, kracht, waarden en onderhoudsgemak voor u van essentieel belang zijn.

Daarom hebben we ze de drijvende kracht gemaakt achter alles wat we doen . . .





DP120 1,83m binnenhoogte,
3m lang met standaardklep

Ifor Williams Veetrailers

Ifor Williams veetrailers zijn ontwikkeld en geproduceerd door Welshe mensen die volledig op de hoogte zijn van het reilen en zeilen van dierentransport. Dit zorgt ervoor dat we hoog-kwalitatieve trailers kunnen aanbieden die bijdragen aan het comfort van het veevervoer. Kijk maar naar het uitgebreide gamma veetrailers en u vindt er zeker een praktisch en veilig model wat u kan dienen.

Uitgebreid gamma

Van de kleinste P6E tot de grote 3-asser. Ifor Williams heeft voor ieder een oplossing. Van schapen en varkens tot struisvogels en prijsbeesten, voor elk wat wils. Ons reeds gekend "easy load" dubbeldek-systeem is uniek en maakt Ifor Williams de leider van veetrailers in de UK. Ook het vasteland heeft alle vertrouwen in deze professionele producten.

Kwaliteit


Het chassis en de dissel zijn warmbad gegalvaniseerd en zijn dus de grootste vijand van corrosie. Voeg daar nog de sterke, hoogwaardige aluminium zijpanelen aan toe en deze trailers zullen hun trekkend voertuig zeker niet tot last zijn. De stalen dakbeugels zorgen ervoor dat de opbouw stevig ingekapseld zit. De vloer bestaat uit gedrenkte balken, met daarbovenop een 2mm dikke aluminium antislip traanplaatvloer.

Stabiele wegligging

Alle geremde modellen zijn uitgerust met het exclusieve balkassysteem en parabolische bladveren die ontwikkeld en verfijnd zijn voor veilig en stabiel rijden. Gelijkaardige systemen worden ook gebruikt voor de commerciële trailers waarbij weggedrag onder de lading belangrijk is. De duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid, samen met het balkassysteem zorgen er duidelijk voor dat de trailer zijn waarde behoudt.




P6e veetrailer 750kg



P6e/P7e

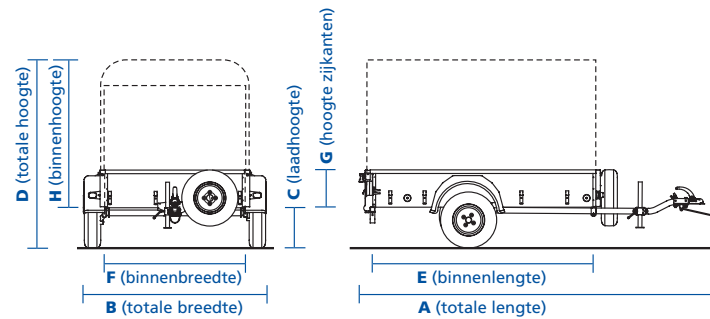Ongeremde veetrailer



Afmetingen in m

Trailer	Banden	A	B	C	D	E	F	G	H	MTM
P6e	145R10	2,95	1,65	0,40	1,58	1,98	1,21	0,31	1,12	500kg
P6e	20,5 x 8-10	2,95	1,72	0,41	1,59	1,98	1,21	0,31	1,12	750kg
P6e	145R13	2,95	1,63	0,40	1,58	1,98	1,21	0,31	1,12	500kg
P6e	145R13	2,95	1,63	0,41	1,59	1,98	1,21	0,31	1,12	750kg
P7e	20,5 x 8-10	3,18	1,72	0,41	1,59	2,21	1,21	0,31	1,12	750kg
P7e	145R13	3,18	1,63	0,40	1,58	2,21	1,21	0,31	1,12	500kg
P7e	145R13	3,18	1,63	0,41	1,59	2,21	1,21	0,31	1,12	750kg

Zie verder voor leeggewichten




De P6E/P7E zijn kleine trailers met een perfecte flexibiliteit zowel op als naast de weg. Ze zijn licht genoeg om door een quad te worden getrokken. Ze kunnen gebruikt worden om schapen en kalveren op korte afstanden te vervoeren. Met de afneembare kap is de P6E/P7E een multifunctionele trailer, voor allerlei doeleinden zoals vervoer van voeders, meststoffen en andere goederen.

De veetrailer is voorzien van aluminium oploophekken, ventilatie in het voorpaneel en bevestigingen voor de optionele middenverdeling. Andere voorzieningen zijn:

- Reservewiel
- 50mm bolkoppeling
- Veiligheidsketting
- Steunpoot
- Bindhaken
- Resistente spatborden
- Aluminium/stalen laadklep

De optionele draadzijden verhogingen zijn onmisbaar bij het vervoeren van bulkgoederen zoals wol, brandhout, voerzakken, . . . De P6e heeft een vloeroppervlakte van 1,21m op 1,98m en een MTM van 500kg of 750kg terwijl de P7e met zijn 2,21m iets langer is waardoor die ideaal is om grotere quads te transporteren. Deze trailer heeft warmbad gegalvaniseerde zijpanelen, dissels en assen en biedt dus dezelfde hoogstaande kwaliteit en duurzaamheid als alle andere Ifor Williams trailers. Zo ook de 18mm dikke multiplexvloer voorzien van een fenolharslaag aan beide kanten (waterbestendig). Optioneel kunt u kiezen voor een 2mm dikke aluminium traanplaatvloer. De achterklep is voorzien van een 2mm dikke aluminium traanplaatvloer. De enkele as (rubbergeveerde torsie) is voorzien van ofwel 145R10 (500kg versie) of 20,5 x 8-10 (750kg versie) banden.

Andere varianten van de P6E en P7E zijn beschikbaar. Zie folder Ongeremde trailers.



P6/P8

Enkelassige veetrailer



Deze modellen zijn de lichtste in ons gamma van de geremde veetrailers en zijn ontworpen voor diegenen die een lichte maar tevens robuuste oplossing zoeken in het transport van kleinvee. Bovendien zijn ze licht om te trekken en gemakkelijk om mee te manoeuvreren.

Ideaal voor diegenen die regelmatig de baan op moeten (bv. naar wedstrijden met hun prijskampdieren).

De stalen dakbeugels bieden een sterk frame waarin de aluminium zijpanelen en het hittereflecterend dak stevig gekaderd zitten. Deze trailers verschillen van hun grotere broers enkel door hun afmetingen. Ze hebben namelijk ook balk-assen, parabolische bladvering en een warmbad gegalvaniseerd chassis.

Met een MTM van 1400kg kunnen ze zonder probleem getrokken worden door de meeste personenwagens. Het nuttig laadvermogen varieert van 1020 kg tot 1070 kg (afh. van het model). Andere voorzieningen zijn:

- Inspectiedeur
- Reservewiel
- 50mm bolkoppeling
- Zij-ventilatiekleppen
- Alu oploophekken + oploopramp



TA5 Veetrailers



TA5 (3,01 x 1,56 x 1,18m)

BESCHIKBAAR IN 2,44/3,01/3,66M

De TA5 modellen met binnenhogte 1,18m zijn iets breder dan de P6G en P8G nl. 1,56m. De lage binnenhogte en ruime vloeroppervlakte zorgen ervoor dat trekken geen enkel probleem schept (weinig wind resistentie), een pluspunt voor lange afstanden. Deze dubbelasser laat een MTM toe van 2600kg.

Deze modellen hebben de Ifor Williams balkassen en parabolische bladvering, een gegalvaniseerd chassis, aluminium zijpanelen en een hittereflecterend dak. De achterklep is voorzien van aluminium antislip stroken en de gasveer vergemakkelijkt het openen en sluiten ervan. De TA5 veetrailer heeft aluminium oploophekken, een onder druk behandelde plankenvloer met daarboven een aluminium traanplaatvloer, een inspectiedeur en bevestigingen voor de optionele dwarsverdelingen.



Ze zijn beschikbaar in lengte 2,44/3,01/3,66m en hebben daarenboven:

- Inspectiedeur
- Reservewiel
- 50mm bolkoppeling
- Brede ventilatieluiken
- Aluminium oploophekken
- Gasveer op achterklep

TA5

Veetrailers

Deze modellen zijn ontworpen voor diegenen die de TA510 en DP120 te groot vinden. De TA5-serie (binnenhoogte 1,83m of 2,13m) is een grote maar niet zo'n brede trailer (nl. 1,56m), dus ideaal om op landweggetjes en velden te rijden.

De TA5 is beschikbaar in 3 lengtes nl. 2,44/3,01/3,66m. Het langste model is een 3500kg versie terwijl de andere twee een MTM hebben van 2600kg. De modellen zijn beschikbaar met ofwel een gewone klep ofwel een dubbelgebruik systeem (niet bij easy load systeem). De mogelijkheid bestaat om een dubbeldek model te hebben met het easy load systeem: dit unieke systeem werd ontworpen om de chauffeur in zijn eentje 2 verdiepingen te laten laden zonder enig probleem. Dit systeem wordt verder in de brochure in detail uitgelegd.

Alle zijn ze uitgerust met 2 balk-assen, parabolische bladvering, warmbad gegalvaniseerd chassis, aluminium zijpanelen en een hitterflecterend dakpaneel. De achterklep is voorzien van antislip aluminium latten en is voorzien van veren om het openen en sluiten te vergemakkelijken. De vloer bestaat uit gedrenkte balken met daarbovenop een antislip aluminium traanplaat.

Andere voorzieningen zijn:

- Reservewiel
- 50mm bolkoppeling
- Aluminium oploophekken
- Zijdelingse ventilatieluiken



TA5 (3,66 x 1,56 x 1,83m)

Beschikbaar in
2,44/3,01/3,66m
lengte
en 1,83 of 2,13m
binnenhoogte



TA5 (2,44 x 1,56 x 1,83m)



TA510 drie-asser
(4,23 x 1,78 x 1,83m)

TA510 Veetrailers



De TA510 reeks (breedte 1,78m) biedt een trailer die speciaal ontworpen is voor hen die groot volume en gewicht willen.

De nuttige lengtes zijn 3,01/3,62/4,23m in combinatie met de hoogte 1,83m of 2,13m. De 2,13m modellen laten toe ook paarden te laden en kunnen dan ook voorzien worden van een middenverdelingskit. Deze reeks heeft een MTM van 3500kg. Het nuttig laadvermogen varieert van 2010kg t.e.m. 2550kg afhankelijk van model en opties. Alle lengtes zijn beschikbaar ofwel met een gewone achterklep, een systeem klep/deuren ofwel met het easyload systeem met dubbeldek (zie verder).

De TA510 trailers worden gebouwd met 2 balkassen (bij de 4,23m versie zelfs de mogelijkheid tot 3 assen), parabolische bladvering, warmbad gegalvaniseerd chassis, aluminium zijpanelen, een hittereflecterend dak en antislip aluminium latten op de achterklep. Ze zijn ook uitgerust met aluminium oploophekken, een stevige gedrenkt houten ondervloer met daarbovenop een antislip aluminium traanplaat, bevestigingen voor de optionele dwarsverdelingen, zijdelingse verluchtingskleppen en een dubbele inspectiedeur. Behoren tot de standaarduitrusting:

- Reservewiel
- 50mm bolkoppeling
- Aluminium oploophekken
- Zijdelingse ventilatieluiken
- Dubbele inspectiedeur
- Veren op achterklep
- Neuswiel voor zwaar gebruik

Beschikbaar in
3,01/3,62/4,23m
lengte
en 1,83 of 2,13m
binnenhoogte



TA510
(3,01 x 1,78 x 2,13m)

DP120

Multifunctionele trailers

De DP120 reeks combineert groot en zwaar veetransport (3500kg) met als extra een afneembare container. Eenmaal de container is afgenomen kan men de DP120 gebruiken als een plateauwagen.



De beschikbare lengtes zijn 3,01/3,62/4,23m en hebben alle een binnenhoogte van 1,83m. De breedte bedraagt 1,88m. De 3-asser is een optie voor de 3,62m en standaard voor de 4,23m.

De modellen zijn beschikbaar met ofwel de standaardklep ofwel met de easy loadramp incl. dubbeldek. (zie verder voor meer details).

De trailer beschikt ook over aluminium oploophekken, een stevige vloer uit gedrenkte balken met daarbovenop een aluminium traanplaat vloer, bevestigingen voor de optionele dwarsverdelingen, zijdelingse ventilatieluiken en een dubbele inspectiedeur.

standaard uitrusting:

- Reservewiel
- 50mm bolkoppeling
- Aluminium oploophekken
- Zijdelingse ventilatieluiken
- Dubbele inspectiedeur
- Veren op achterklep
- Voorzieningen aan voorbord voor optioneel ladderrek
- Neuswiel zwaar gebruik

Opties:
set borden + accessoires.



DP120
(3,62 x 1,88 x 1,83m)





























**Beschikbaar in
3,01/3,62/4,23m
lengte**



DP120 drie-asser
(4,23 x 1,78 x 1,83m)

Veetrailers

Overzicht

	STANDAARD VAL	EASYLOAD MET DUBBELDEK	2,44m	3,01m	3,66m	3,66m-3-asser	4,23m	4,23m-3-asser
TA5 Hoogte 1,18m		NVT				NVT	NVT	NVT
TA5 Hoogte 1,83m						NVT	NVT	NVT
TA5 Hoogte 2,13m			NVT			NVT	NVT	NVT
TA510 Hoogte 1,83m			NVT			NVT		
TA510 Hoogte 2,13m			NVT			NVT		
DP120G Hoogte 1,83m			NVT				NVT	

NVT - Niet Van Toepassing

Veetrailers

Uitrusting

De aandacht voor elk detail maakt ons product zo populair bij de eigenaars. Ziehier de standaard uitrusting:



Chassis en vloer



Balkas



Koppelingshoofd



Reservewiel

Chassis

De onderkant van de trailer bestaat uit een gegalvaniseerd chassis en dissel.

Balkas

Het Ifor Williams balkassysteem draagt bij aan de stabiliteit en flexibiliteit en is onderhoudsvriendelijk.

Vloer

De vloer bestaat uit gedrenkt houten planken onder een 2mm anti-slip alu traanplaatvloer.

Dak

De hittereflecterende gegalvaniseerde stalen dakpanelen zijn voorzien van een witte PVC laag.

Dakbeugels

De gegalvaniseerde stalen dakbeugels zorgen voor stabiliteit en sterkte.

Koppelingshoofd

50mm bolkoppeling inclusief antidiefstalslot.

Inspectiedeuren

Een enkele deur is voorzien bij de modellen met 1,18m binnenhoopte voor een snelle en gemakkelijke toegang. De 2-delige deur bij de 1,83m en 2,13m modellen zorgen voor een gemakkelijke, aparte toegang tot boven en/of benedendek.

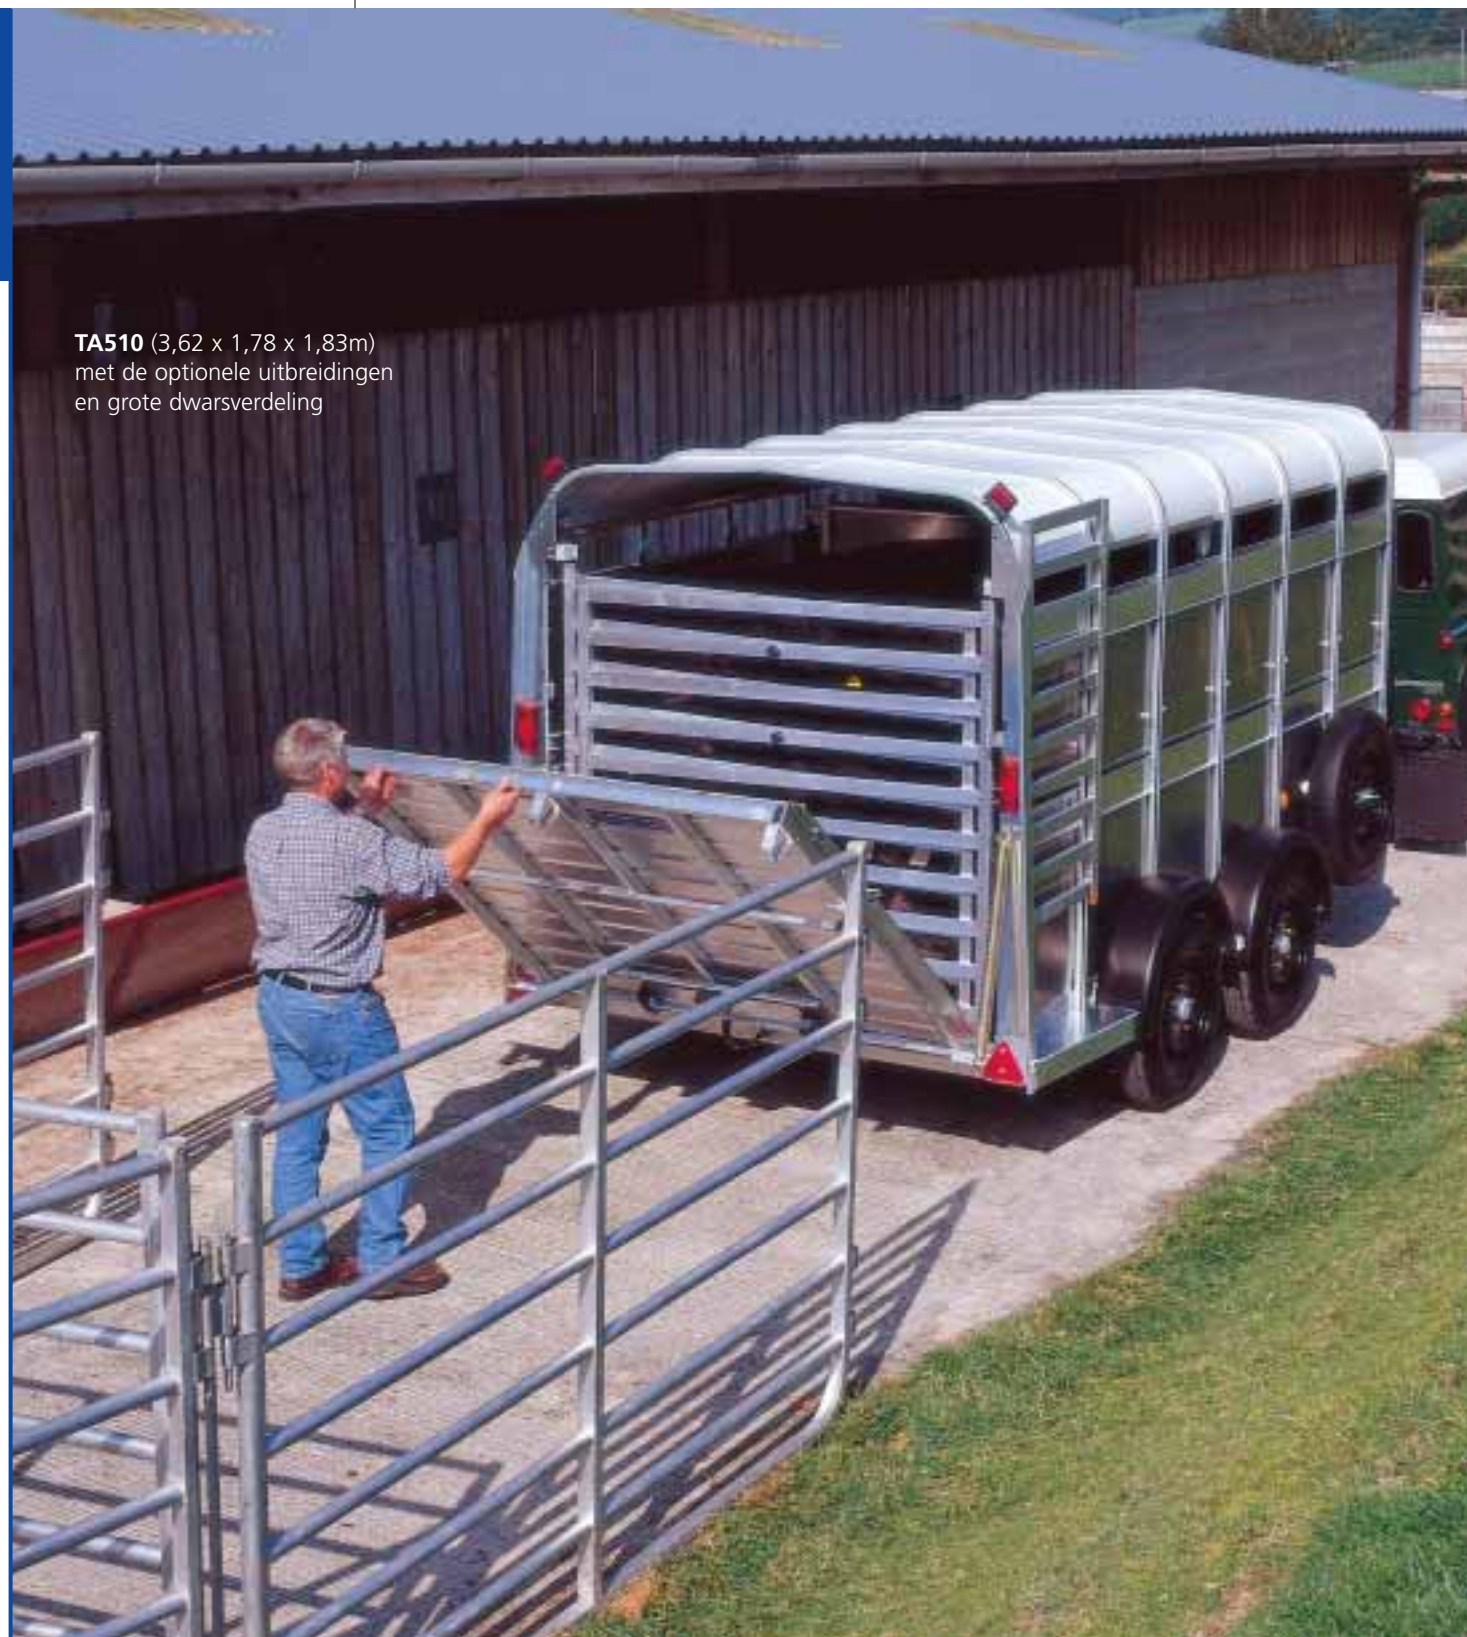
Ventilatieluiken

Ventilatieluiken met kliksysteem om te openen en sluiten.

Reservewiel

Gemonteerd met reservewielbeugel.

TA510 (3,62 x 1,78 x 1,83m)
met de optionele uitbreidingen
en grote dwarsverdeling



Opties



Steunpootjes (per paar)

Deze zorgen voor extra ondersteuning en stevigheid bij laden en lossen (niet bij TA5 en TA510 modellen).



Windbreker

Om de aerodynamica van de trailer te optimaliseren is de lichte windbreker voorzien die het verbruik van het trekkend voertuig ten goede komt. Beschikbaar voor 1,83m en 2,13m hoogte.



Dwarsverdelingen in alu

Zowel grote als kleine verdelingen zijn beschikbaar. Deze kunnen aan de buitenkant van de trailer worden opgeborgen.



Middenverdelingskit

Enkel beschikbaar bij de modellen met een binnenhoogte van 2,13m. Ideaal voor diegenen die ook paarden willen laden.



Uitbreidingen

Beschikbaar bij alle 1,83m en 2,13m modellen. Deze vergemakkelijken het laden en lossen.



DP steunen

Deze kit zorgt ervoor dat je de container met een heftruck kan afnemen, zodat de trailer als plateau kan worden gebruikt.



Zijborden en laadplanken

Enkel beschikbaar bij DP modellen. Deze kunnen gemonteerd worden als de trailer wordt gebruikt als plateauwagen. Deze optie is enkel mogelijk indien besteld tegelijkertijd met bestelling trailer.



Opvangtank

Twee vastgeankerde drainage elementen zorgen ervoor dat de urine in de tank terecht komt gedurende het transport. Gemakkelijk en zorgvuldig te reinigen.



Spatlappen

Originele spatlappen met Ifor Williams logo.



Combinatie val/deuren

Nu beschikbaar bij de TA5/TA510 modellen. Het openen van de deuren is ideaal voor het laden van bv paletten* met vorkheftruck. Niet mogelijk bij het dubbeldeksysteem.

Deze optie moet bij bestelling worden aangevraagd aangezien dit niet als verandering bij bestaande trailers kan worden gemonteerd.

*wees er zeker van dat het gewicht mooi verdeeld is gecentreerd over de assen.



EasyLoad™ Dubbeldeksysteem

Het EasyLoad™ dubbeldeksysteem is uniek van Ifor Williams en vergemakkelijkt het laden naar het bovenste dek.



Het dubbeldek kan volledig opgeklapt worden zodat de trailer ook te gebruiken is voor runderen en ander vee.

Alle elementen worden opgeborgen in en rond de trailer. Op zo'n manier dat ze veilig en gemakkelijk toegankelijk zijn. Het dubbeldek kan in enkele minuten opgeplooid en opgeborgen worden zonder gebruik te moeten maken van enig gereedschap.

Als het dubbeldek is opgeplooid kan de EasyLoad™ ramp neergeklapt worden met behulp van de 2 gasveren. Ook dit vraagt weinig inspanning. Het gewicht van 1 persoon brengt de ramp naar beneden en zo kan de ramp vastgezet worden.

De EasyLoad™ ramp is altijd in combinatie met het dubbeldek en moet samen met de trailer besteld worden.



Conventioneel laden

Het dubbeldek is volledig opgeborgen. Zo kan de trailer gebruikt worden als eenvoudige veetrailer voor het vervoer van runderen en/of ander grootvee. Alle elementen van het dubbeldek zoals dwarsliggers, voorste deel dubbeldek, . . . zijn opgeborgen in het voorste deel van de trailer.

Bovendek laden

Het dek is volledig opengeklapt en het achterste stuk is in laad-positie. De EasyLoad™ ramp is verbonden met het bovendek.

Onderdek laden

Het bovenste oplooppaneel is gesloten en de EasyLoad™ ramp is in verlaagde positie.

Model DP120 met de optie dwarsverdelingen



EasyLoad™ opengeklapt en achterstuk wordt naar beneden gebracht.

Het bovendek wordt geladen.

Het achterstuk wordt gesloten.

EasyLoad™ werd naar beneden gebracht en het onderdek wordt geladen.

Model hierboven afgebeeld toont oploophekken, uitbreidingen en kleine dwarsverdelingen.

Veetrailers

Specificaties

				Trailer met easy-load en aluminium dubbeldeksysteem	Model met standaardklep zonder dubbeldek	Trailer met klep-deuren zonder dubbeldek *	Dwarsverdeling	Kleine dwarsverdeling enkel bij dubbeldeksysteem	Windvanger	Uitbreidingen drijfheksen (per paar)	Middenverdelingskit (enkel bij 2,13m binnenhoogte)	Borststang (bij gebruik middenverdelingskit)	Opvangtank	steunpoten (per paar)	Maasstalen verhogingen	Ladderrek	Aluminium traanplaatvloer
P6e	1,98 x 1,21 x 1,12	500kg	145R10	-	•	Optie	Optie	-	-	-	-	-	-	Optie	Optie	Optie	Optie
P6e	1,98 x 1,21 x 1,12	750kg	20,5 x 8-10	-	•	Optie	Optie	-	-	-	-	-	-	Optie	Optie	Optie	Optie
P6e	1,98 x 1,21 x 1,12	500kg	145R13	-	•	Optie	Optie	-	-	-	-	-	-	Optie	Optie	Optie	Optie
P6e	1,98 x 1,21 x 1,12	750kg	145R13	-	•	Optie	Optie	-	-	-	-	-	-	Optie	Optie	Optie	Optie
P7e	2,21 x 1,21 x 1,12	750kg	20,5 x 8-10	-	•	Optie	Optie	-	-	-	-	-	-	Optie	Optie	Optie	Optie
P7e	2,21 x 1,21 x 1,12	500kg	145R13	-	•	Optie	Optie	-	-	-	-	-	-	Optie	Optie	Optie	Optie
P7e	2,21 x 1,21 x 1,12	750kg	145R13	-	•	Optie	Optie	-	-	-	-	-	-	Optie	Optie	Optie	Optie
P6	1,83 x 1,21 x 1,18	1400kg	165R13C	-	•	-	Optie	-	-	-	-	-	-	Optie	-	-	Std
P6	1,83 x 1,21 x 1,53	1400kg	165R13C	-	•	-	Optie	-	-	-	-	-	-	Optie	-	-	Std
P8	2,44 x 1,21 x 1,18	1400kg	165R13C	-	•	-	Optie	-	-	-	-	-	-	Optie	-	-	Std
P8	2,44 x 1,21 x 1,53	1400kg	165R13C	-	•	-	Optie	-	-	-	-	-	-	Optie	-	-	Std
TA5	2,41 x 1,56 x 1,18	2600kg	165R13C	-	•	-	Optie	-	-	-	-	-	Optie				
TA5	3,04 x 1,56 x 1,18	2600kg	165R13C	-	•	-	Optie	-	-	-	-	-	Optie				
TA5	3,66 x 1,56 x 1,18	2600kg	165R13C	-	•	-	Optie	-	-	-	-	-	Optie				
TA5	2,41 x 1,56 x 1,83	2600kg	165R13C	•	•	•	Optie	Optie	Optie	Optie	-	-	Optie				
TA5	3,04 x 1,56 x 1,83	2600kg	165R13C	•	•	•	Optie	Optie	Optie	Optie	-	-	Optie				
TA5	3,04 x 1,56 x 1,83	2600kg	175/75R16C	•	•	•	Optie	Optie	Optie	Optie	-	-	Optie				
TA5	3,04 x 1,56 x 2,13	2600kg	165R13C	•	•	•	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie				
TA5	3,04 x 1,56 x 2,13	2600kg	175/75R16C	•	•	•	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie				
TA5HD	3,66 x 1,56 x 1,83	3500kg	175/75R16C	•	•	•	Optie	Optie	Optie	Optie	-	-	Optie				
TA5HD	3,66 x 1,56 x 1,83	3500kg	6,50R16C	•	•	•	Optie	Optie	Optie	Optie	-	-	Optie				
TA5HD	3,66 x 1,56 x 2,13	3500kg	175/75R16C	•	•	•	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie				
TA5HD	3,66 x 1,56 x 2,13	3500kg	6,50R16C	•	•	•	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie				
TA510	3,01 x 1,78 x 1,83	3500kg	175/75R16C	•	•	•	Optie	Optie	Optie	Optie	-	-	Optie				
TA510	3,01 x 1,78 x 1,83	3500kg	6,50R16C	•	•	•	Optie	Optie	Optie	Optie	-	-	Optie				
TA510	3,01 x 1,78 x 2,13	3500kg	175/75R16C	•	•	•	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie				
TA510	3,01 x 1,78 x 2,13	3500kg	6,50R16C	•	•	•	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie				
TA510	3,66 x 1,78 x 1,83	3500kg	175/75R16C	•	•	•	Optie	Optie	Optie	Optie	-	-	Optie				
TA510	3,66 x 1,78 x 1,83	3500kg	6,50R16C	•	•	•	Optie	Optie	Optie	Optie	-	-	Optie				
TA510	3,66 x 1,78 x 2,13	3500kg	175/75R16C	•	•	•	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie				
TA510	3,66 x 1,78 x 2,13	3500kg	6,50R16C	•	•	•	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie				
TA510	4,27 x 1,78 x 1,83	3500kg	6,50R16C	•	•	•	Optie	Optie	Optie	Optie	-	-	Optie				
TA510 3-asser	4,27 x 1,78 x 1,83	3500kg	175/75R16C	•	•	•	Optie	Optie	Optie	Optie	-	-	Optie				
TA510	4,27 x 1,78 x 2,13	3500kg	6,50R16C	•	•	•	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie				
TA510 3-asser	4,27 x 1,78 x 2,13	3500kg	175/75R16C	•	•	•	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie				

- optie trailer
- niet beschikbaar
- Std standaard

				Trailer met easy-load en aluminium dubbeldeksysteem	Model met standaardklep zonder dubbeldek	Dwarsverdeling	Kleine dwarsverdeling enkel bij dubbeldeksysteem	Windvanger	Uitbreidingen drijfheksen (per paar)	bevestigingskit opzetborden *	Opzetborden **	Voorbord	Stalen oprijbalken 1,83 m	Stalen oprijbalken 2,44 m	Geïntegreerd opbergvak oprijbalken + steunpotjes	Opvangtank	Container afneem kit	Spatlappen
DP120	3,04 x 1,88 x 1,88	3500kg	185/60R12C	•	•	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
DP120	3,66 x 1,88 x 1,88	3500kg	185/60R12C	•	•	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
DP120 3-asser	3,66 x 1,88 x 1,88	3500kg	185/60R12C	•	•	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
DP120 3-asser	4,23 x 1,88 x 1,88	3500kg	185/60R12C	•	•	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie

*bevestigingskit moet gespecificeerd zijn bij het bestellen van trailer

**opzetborden enkel als bevestigingskit aanwezig is

Ifor Williams streeft veiligheid na

Elke trailer is voorzien van een identificatieplaatje waarop een uniek chassisnummer werd ingeslaan. Daarenboven is in de dissel een veiligheidscode met laser gesneden. Wat niet kan gewist of verborgen worden zonder opvallende wijzigingen aan de dissel aan te brengen. (nvt op P6E, P7E, P6G, P8G)

DP120 met optionele uitbreidingen oploophekken



Productontwerp, beschrijvingen, kleuren, specificaties, enz . . . zijn juist op het moment van ter perse gaan. We streven er voortdurend naar onze producten te verbeteren en van tijd tot tijd kan dit leiden tot wijzigingen in ons assortiment of individuele modellen. Controleert u of ontwerp, beschrijving, kleuren en specificaties zoals beschreven in deze brochure nog altijd van toepassing zijn wanneer u een order plaatst.

Onze verdelers hebben uitgebreide productkennis en zullen u graag helpen bij het maken van de keuze van uw trailer.

© Ifor Williams Trailers Ltd 2008

Alle rechten voorbehouden.

Geen enkel deel van deze publicatie mag gereproduceerd worden in welke vorm en op welke manier dan ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Ifor Williams Trailers.

Gedistribueerd in de UK & Europa



Ifor Williams Trailers Benelux bvba

Verkooppunten: zie
www.iferwilliams.net

04/08

Ontwerp van Ikon Design Ltd. Fotografie van Red Photography Ltd. Land