LEADING
IN TRAILERS

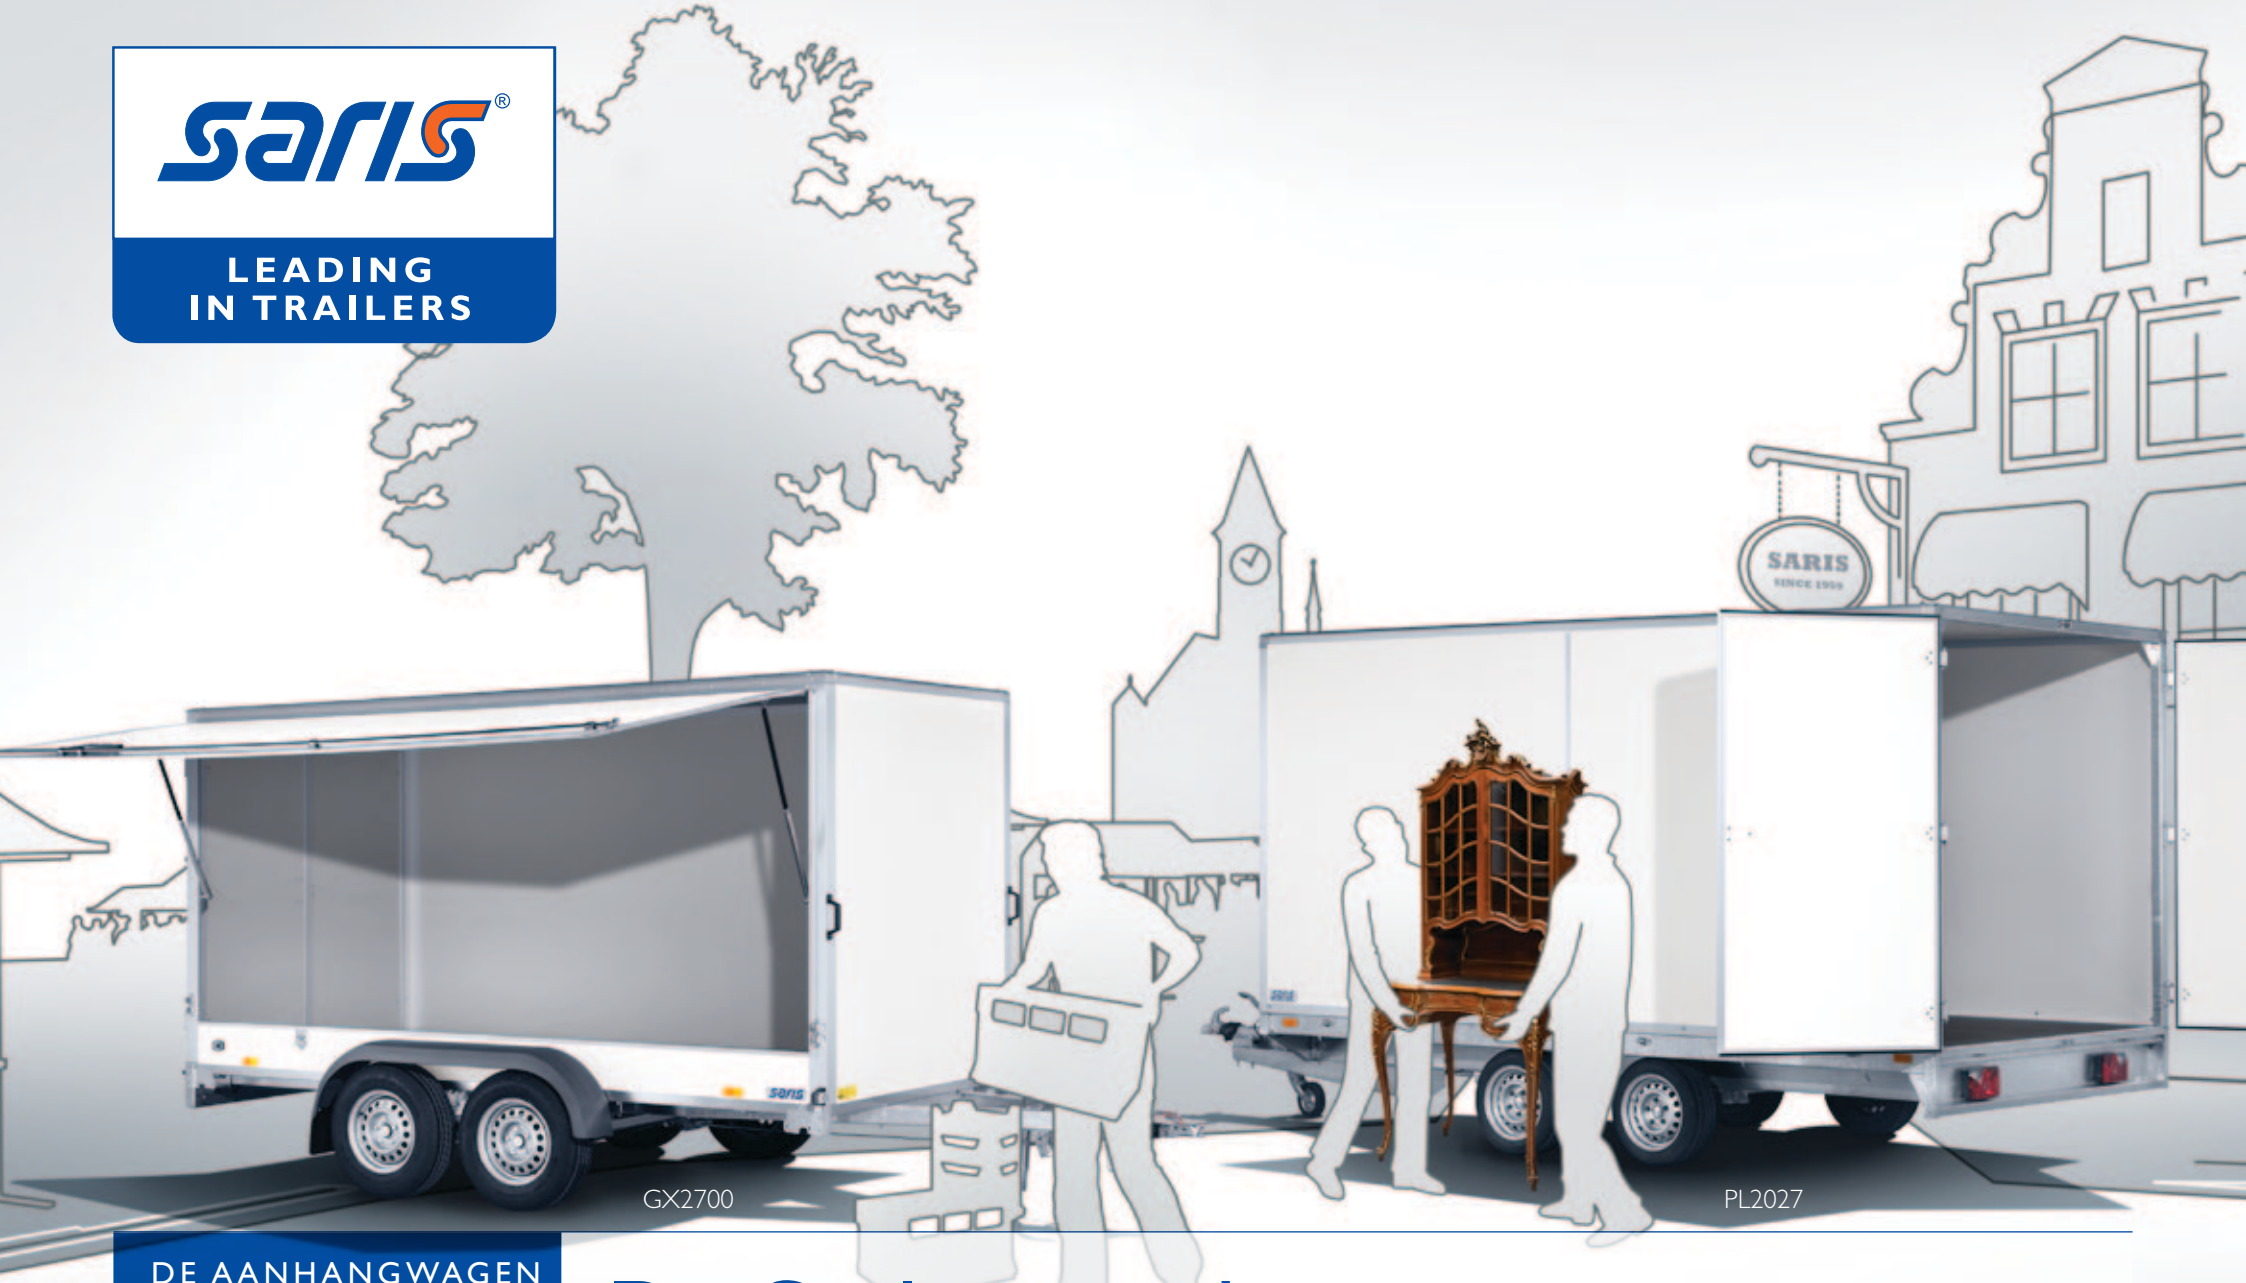


GX2700

PL2027

DE AANHANGWAGEN
DIE ALLES IN ZICH
HEEFT!

# De Gesloten opbouw

# Inhoud

**De Gesloten opbouw**


Gesloten opbouw lengte 256 Pag 3

Gesloten opbouw lengte 306/356 Pag 4

Gesloten opbouw lengte 270/330/406 Pag 5

Op weg naar de klant Pag 6


Fietsen, een mobiele werkplaats, de hele collectie zomerkleding, groenten en fruit, bloemen, brood… Het kan allemaal in de Gesloten opbouw van Saris. De meest veelzijdige reisgenoot die u zich kunt voorstellen. Ideaal voor vervoer van spullen die veel ruimte in beslag nemen. Of voor gevoelige, kostbare transporten. De complete handel die u op de markt aan de man wilt brengen bijvoorbeeld. 1, 2, 3... wanden openklappen en in een handomdraai verandert u uw Gesloten opbouw in een keurige, royale kraam! Inderdaad, de Gesloten opbouw van Saris heeft werkelijk álles in zich!

De Gesloten opbouw van Saris wordt geleverd in diverse standaard uitvoeringen. Van hout, bekleed met een kunststof toplaag. In wit of grijs, met enkele of tandem-as bijvoorbeeld. Met een compacte opbouw die uw kostbare lading prima beschermt of een PL die juist een gigantische zee van ruimte biedt. Met schuifluiken, een oprijklep in plaats van achterdeuren... Zegt u het maar. De Gesloten opbouw van Saris leent zich voor duizend-en-een toepassingen. Vooral omdat er naast de toch al uitgebreide standaard voorzieningen zoveel mogelijkheden tot maatwerk zijn.

Zo heeft iedere Gesloten opbouw standaard een dubbele achterdeur. Maar wilt u een oprijklep met gasveren of één zijdeur, dan is dat geen enkel probleem. Of wilt u daar liever een handig schuifluik, zodat u gemakkelijk en snel bij uw lading kunt? Misschien klapt u die hele zijwand wel als riante luifel omhoog. Uitzetsteunen vergroten de stabiliteit bij laden en lossen. Handige bindpunten, vloerringen of rails met ladingstang zijn vanzelfsprekend leverbaar. Alle Gesloten opbouw aanhangwagens zijn voorzien van scharnieren met anti-diefstalpal en binnenverlichting.

# De Gesloten opbouw

## Lengte: 256

DV135

DV2000

1 Alu-schuifluik (optie)

2 Handgrepen (standaard)

3 Zijklep met blokkeersteun (optie)

4 Bindpunten V-groef (standaard) DIN 400 daN (kg)



5 Schokbrekers, geremde modellen (optie)

6 Zijdeur (optie)

7 Oprijklep met gasveren (optie)



8 Doorlopende dissel en extra ligger (standaard)

9 Opbouw in grijs of wit (standaard)

| Gesloten opbouw, type<br>Afmetingen (cm) en gewichten (kg) | DV75 | DV135 | DV2000 |
|---|---|---|---|
| Lengte (A) | 256 | 256 | 256 |
| Breedte (B) | 134 | 134 | 134 |
| Hoogte (C) | 150 | 150 | 150 |
| Laadvloerhoogte (D) | 51 | 54 | 51 |
| Totale lengte (E) | 353 | 386 | 383 |
| Totale breedte (F) | 179 | 188 | 184 |
| * Totaalgewicht | 750 | 1350 | 2000 |
| Eigengewicht | 345 | 430 | 490 |
| Laadvermogen | 405 | 920 | 1510 |
| Bandenmaat (inch) | 13 | 14 | 13 |
| Enkel- (E) / Tandemas (T) | E | E | T |
| Geremd | nee | ja | ja |



* ook leverbaar in andere totaalgewichten!

# De Gesloten opbouw

## Lengte: 306/356

FW150

GX2700

OPTIES EN TOEBEHOREN

1 Binnenverlichting (standaard)

2 Roestvrijstalen sluiting (standaard)

3 Rails met ladingstang (optie)

4 Regengoot (standaard)

5 Zijklep met blokkeersteun (optie)



6 Oprijklep met gasveren (optie)

7 Opbouw in grijs of wit (standaard)

8 Bindpunten V-groef (standaard) DIN 400 daN (kg)



9 Schokbrekers, geremde modellen (optie)

| Gesloten opbouw, type<br>Afmetingen (cm) en gewichten (kg) | FW150 | FW2000 | GX2700 |
|---|---|---|---|
| Lengte (A) | 306 | 306 | 356 |
| Breedte (B) | 154 | 154 | 169 |
| Hoogte (C) | 180 | 180 | 180 |
| Laadvloerhoogte (D) | 54 | 51 | 54 |
| Totale lengte (E) | 436 | 434 | 484 |
| Totale breedte (F) | 208 | 204 | 219 |
| * Totaalgewicht | 1500 | 2000 | 2700 |
| Eigengewicht | 540 | 595 | 690 |
| Laadvermogen | 960 | 1405 | 2010 |
| Bandenmaat (inch) | 14 | 13 | 14 |
| Enkel- (E) / Tandemas (T) | E | T | T |
| Geremd | ja | ja | ja |

* ook leverbaar in andere totaalgewichten!



# De Gesloten opbouw

## Lengte: 270/330/406

PM1820

PL2027

OPTIES EN TOEBEHOREN

1 Zijdeur (optie)

2 Opklapbaar neuswiel (standaard)

3 Geïntegreerde oprijplaten (optie)

4 Zijklep met blokkeersteun (optie)

5 Roestvrijstalen sluiting (standaard)

6 Reservewiel met steun (optie)

7 Verlaagd onderstel (standaard PM/PL)

8 Uitzetsteunen (optie)

9 Rails met ladingstang (optie)

| Gesloten opbouw, type<br>Afmetingen (cm) en gewichten (kg) | PS1520 | PM1820 | PL2027 |
|---|---|---|---|
| Lengte (A) | 270 | 330 | 406 |
| Breedte (B) | 150 | 184 | 204 |
| Hoogte (C) | 165 | 190 | 190 |
| Laadvloerhoogte (D) | 70 | 61 | 61 |
| Totale lengte (E) | 400 | 488 | 562 |
| Totale breedte (F) | 156 | 190 | 210 |
| * Totaalgewicht | 2000 | 2000 | 2700 |
| Eigengewicht | 600 | 775 | 900 |
| Laadvermogen | 1400 | 1225 | 1800 |
| Bandenmaat (inch) | 13 | 12 | 12 |
| Enkel- (E) / Tandemas (T) | T | T | T |
| Geremd | ja | ja | ja |



* ook leverbaar in andere totaalgewichten!

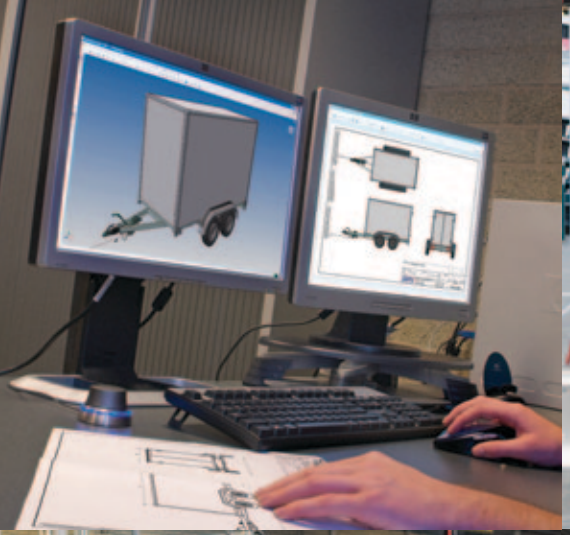

# De Gesloten opbouw op weg naar de klant

Saris is inmiddels uitgegroeid tot een begrip. Dagelijks gaan duizenden trouwe klanten - uit vele verschillende branches - vol vertrouwen op pad met een echte Saris. Vanzelfsprekend voor wie voor kwaliteit wil gaan. Want dankzij de doordachte constructies, sterke bouwwijze, multifunctionele opbouw, hoogwaardige materialen en uiterst gebruiksvriendelijke bediening, is het niet alleen een plezier om mee te werken, je weet dat een Saris je nooit laat staan.

Betrouwbaarder komt u ze zelden tegen. De Gesloten opbouw van Saris is een perfecte aanhangwagen die - net als alle andere Saris Aanhangers - geleverd wordt met een boekje: Garantiebepalingen & Onderhoudsvoorschriften. Zodat uw Gesloten opbouw in perfecte conditie blijft, jaar in jaar uit!


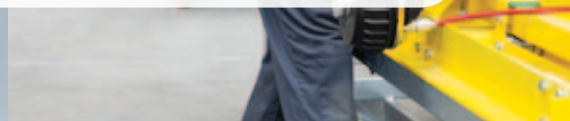

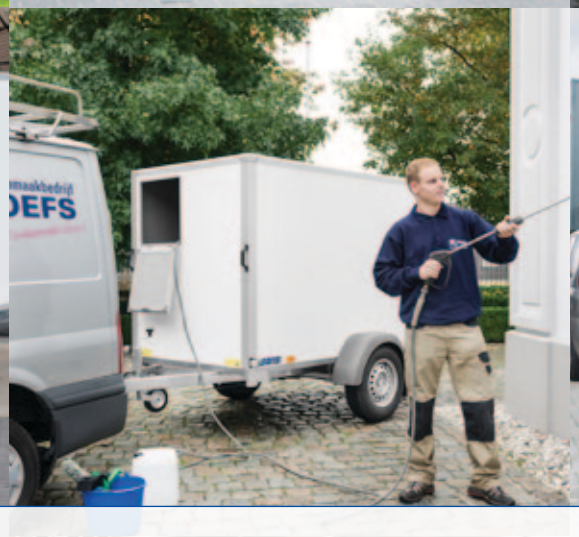

Uitgebreide garantie/
Saris TÜV gecertificeerd

Veilig, comfortabel én multi - inzetbaar. Met de Saris Gesloten opbouw gaat u vol vertrouwen op pad. Van zelfsprekend! Op elk terrein en in iedere situatie kunt u rekenen op deze complete kwaliteitsaanhangwagen. Ervaar het zelf.

**VOOR HET COMPLETE AANBOD KIJK OP WWW.SARIS.NET**

LEADING
IN TRAILERS

Saris Aanhangers BV
info@saris.net
www.saris.net

## STANDAARD OF OPTIONELE BINDMOGELIJKHEDEN

Bindpunten V-groef
(standaard)
DIN
400 daN (kg)

Rails met ladingstang
(optie)
DIN
400 daN (kg)

Spanband
(optie)
lc=1200 daN

Uw Saris dealer:

**Bij elke aanhangwagen hoort een boekje met de titel Garantiebepalingen&Onderhoudsvoorschriften.
U dient dit boekje voor het eerste gebruik van de aanhangwagen aandachtig door te nemen.**

11/15 wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen speciale opties bevatten.

# Sinds 1959 voorop in aanhangwagens

Saris Aanhangers produceert al sinds 1959 aanhangwagens voor particulier en professioneel gebruik. Overal ter wereld maken mensen dagelijks gebruik van onze producten en accessoires. Onze aanhangwagens vinden hun weg naar de gebruikers via een uitgebreid netwerk van dealers in de Benelux, Duitsland, Frankrijk, en Zwitserland en via importeurs in Finland, Zweden en Israël. Van daaruit maken ze hun eindeloze kilometers, wereldwijd!

**Het Saris assortiment** bestaat uit zeven verschillende series aanhangwagens: Friends4U (King staal / Pearl en Ringo aluminium), Woody, McAlu, Plateau aanhangwagens, Gesloten opbouw, Transporters en Kippers.
Elke serie wordt beschreven in een afzonderlijke brochure.
Wat ze allemaal gemeen hebben? Hoogwaardige kwaliteit, duurzaamheid en vergaand gebruiksgemak.